

- 1 سیستم دیجیتال میکروپروسسوری
- 2 نمایش دهنده ضریب توان
- 3 توالی سوئیچینگ قابل برنامه ریزی
- 4 LED اختصاصی برای پله های مجزا
- 5 عملکرد کاملاً اتوماتیک و قابل تغییر به دستی
- 6 تشخیص اتوماتیک پلاریته CT
- 7 تشخیص اتوماتیک مقدار CK
- 8 نمایش مقادیر جریان ، ولتاژ ، ضریب توان ، فرکانس و THD
- 9 نمایش مجزای هارمونیک 3 تا 11
- 10 خروجی مجزای آلارم
- 11 قابلیت قفل صفحه به وسیله نرم افزار
- 12 قطع قابل برنامه ریزی THD



NSC




رگولاتور (کنترلر هوشمند) در سیستم های اصلاح ضریب توان در مراحل مختلف خازن ها را وارد مدار کرده و یا خارج می کند رگولاتورهای سری II 800 GMKPC جهت استفاده در سیستم های معمول اصلاح ضریب توان و یا سیستم های دینامیک خاص توان راکتیو مناسب می باشند. این رگولاتورها دارای دو مدل 7 و 14 پله هستند.

مشخصات فنی


Specification	
Power Supply	240 VAC $\pm 10\%$ or other on request
Rated Current (In)	../5A (same phase with power supply)
Working Current	0.02 - 10A
Operating Frequency	65 ~ 45Hz. 10 - 02A 65 ~ 45Hz
Output Relay / Alarm / Fan	5A / 250VAC
Weight	~ 770g
Operating Temperature	0° to +55°C

STEP PROGRAM SEQUENCE		PROGRAM SEQUENCE	
P-0	LINEAR	c/k	0.02-1.00
P-1	1:1:1:1:1	Power factor	0.85-0.95
P-2	1:2:2:2:2	Switching	6 program
P-3	1:1:2:2:2	Re-connection time	1-250sec.
P-4	1:1:1:2:2	voltage	Off/240-270V
P-5	1:2:4:4:4	THD	Off/20-100%
P-6	1:1:2:2:4		

پنل کنترل

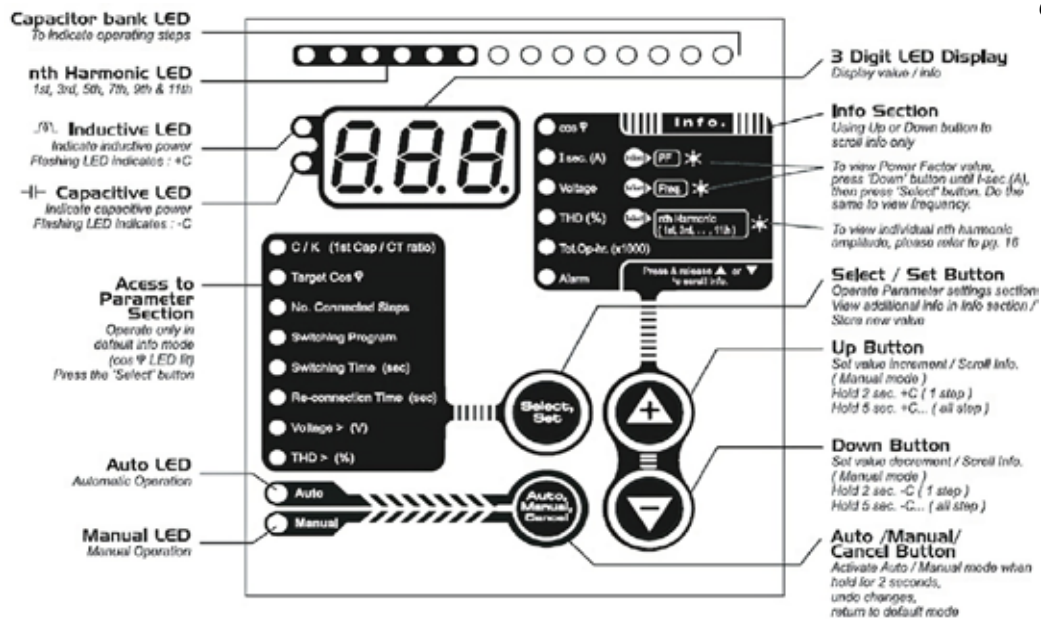

اتصالات الکتریکی

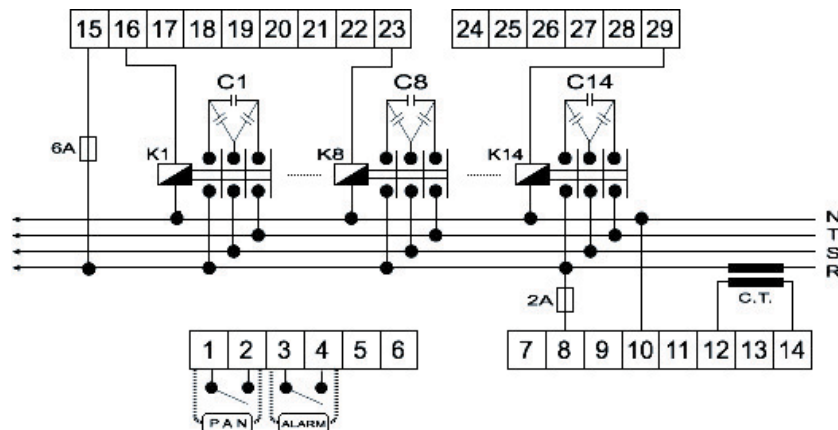

کدهای پر کاربرد

رگولاتور خازن	
کد سفارش گذاری	تعداد پله
GMKP controller 800 II-7	7
GMKP controller 800 II-14	14