

- 1 توانایی مهار جریان هجومی هنگام قطع و وصل خازن ها
- 2 افزایش طول عمر خازن ها و کنتاکتورهای بانک خازنی
- 3 قابلیت استفاده روی کنتاکتورهای 12 تا 115 آمپر
- 4 قابلیت استفاده برای خازن های با ظرفیت 5 تا 60 کیلو وار



NSC



مشخصات فنی


Parameter name	NS07C-25	NS07C-32	NS07C-43	NS07C-63	NS07C-95
Rated current $I_e(AC-6b)(A)$	17	23	29	43	72.2
Controllable capacitor 220/230V	6.7	10	15	20	35
Capacitor(kvar)	380/400V	12.5	20	25	33.3
	660/690V	18	26	36	48
Rated insulation voltage(V)	690				
Ability to suppress surge current	201e				
Action condition	Actuation:(85%~110%)Us;Release:(20%~75%)Us				
Coil control voltage(Us)	AC 110V,220V,380V				
Coil power (VA) Start/hold	70/9.5	110/14	110/14	300/57	300/57
Auxiliary contacts control capacity	AC-15:Ie:0.95A 380V/400V DC-13:Ie:0.15A 220V/250V Ith:10A				
Authentication	CCC,CE				

جدول انتخاب کنتاکتور و واحد سوئیچینگ خازنی

ظرفیت خازن (KVAR)	واحد سوئیچینگ خازنی	شدت جریان کنتاکتور (A)
5KVAR	NS07C-25	12A
7.5KVAR	NS07C-25	18A
10KVAR	NS07C-25	18A
12.5KVAR	NS07C-25	25A
15KVAR	NS07C-32	32A
20KVAR	NS07C-43	40A
25KVAR	NS07C-63	50A
30KVAR	NS07C-63	63A
40KVAR	NS07C-95	80A
50KVAR	NS07C-95	95A
60KVAR	NS07C-115	115A

کدبندی و سفارش گذاری

مثال: واحد سوئیچینگ خازنی قابلیت نصب روی کنتاکتور تا ۲۵ آمپر مناسب خازن تا ۱۲/۵ کیلو وار دارای یک کنتاکت کمکی باز و یک بسته

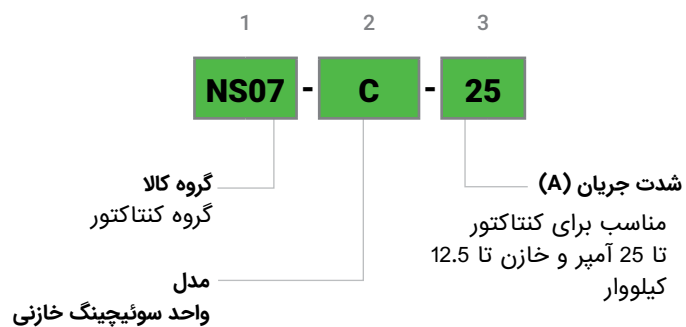

کدهای پر کاربرد

کد سفارش گذاری	شدت جریان نامی In (A)
NS07C-25	25
NS07C-32	32
NS07C-43	43
NS07C-63	63
NS07C-95	95
NS07C-115	115